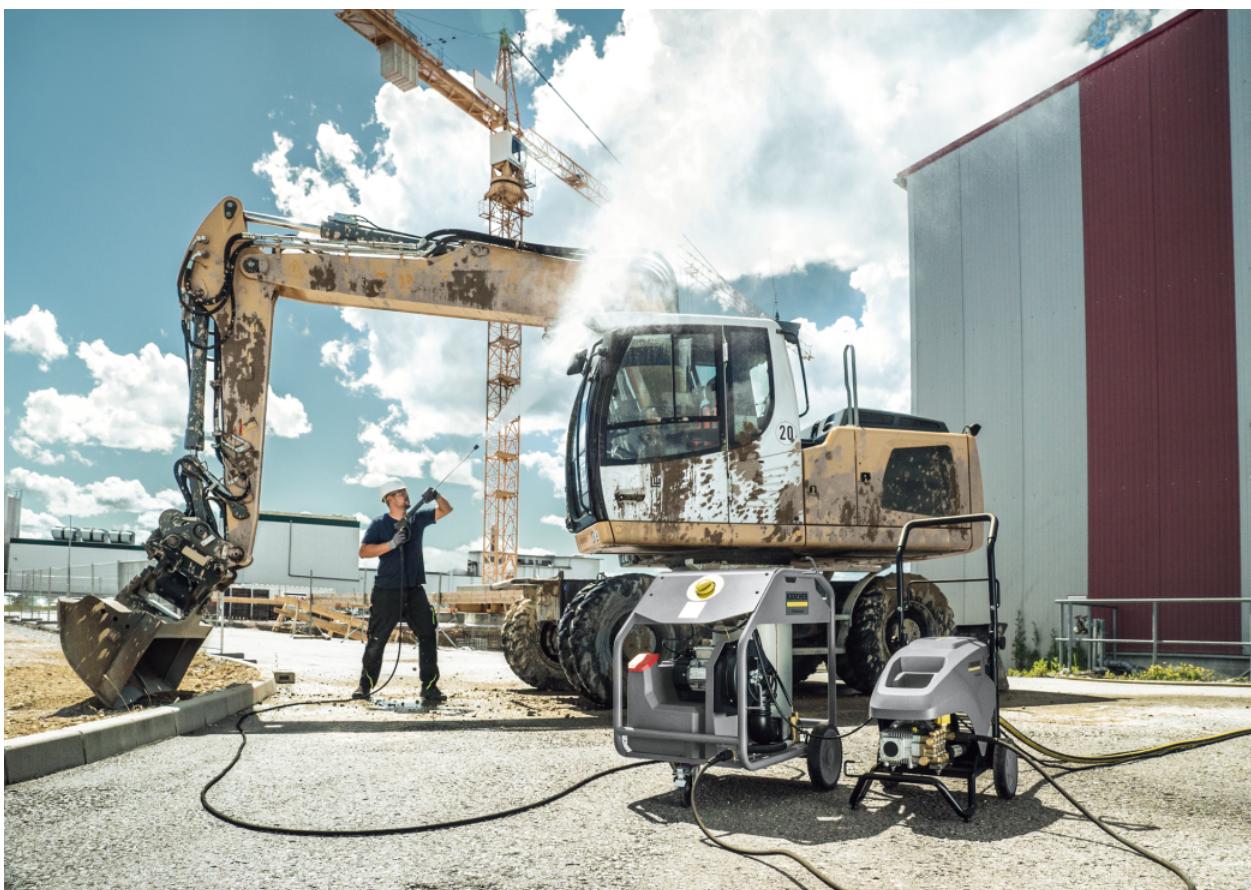


# HG 64

Le générateur d'eau chaude mobile HG 64 (64 kW) est une solution économique pour transformer un nettoyeur haute pression à eau froide en nettoyeur haute pression à eau chaude.

**Référence****1.030-510.0****Caractéristiques techniques**

Code EAN	4054278262628	
Puissance de chauffe	kW	64
Température (eau d'alimentation à 12 °C)	°C	max. 80
55°C (Δ T)	l/h	900
Poids sans accessoires	kg	124,2
Poids avec emballage	kg	136,6
Dimensions (L x l x H)	mm	1000 x 850 x 1080

**Durables et robustes**

- Technologie de brûleur « made in Germany » éprouvée et extrêmement efficace.
- La technologie Kärcher garantit une protection optimale de l'appareil et de l'utilisateur.
- Le châssis robuste offre une protection continue pour un usage intensif.

**Performances de nettoyage accrues grâce à l'eau chaude**

- Temps de nettoyage réduit et abaissement des coûts de main-d'œuvre.
- Elimination plus efficace des huiles, graisses et lubrifiants.
- Effet destructeur de germes et protection des surfaces sensibles.

**Très facile à entretenir**

- Accès aisément à tous les composants utilisés pour l'entretien et la maintenance.
- Filtre à carburant intégré et réservoir de carburant amovible pour le nettoyage.

## ACCESOIRES POUR HG 64

1.030-510.0



	Référence	Descriptif	
<b>POIGNÉES-PISTOLETS HAUTE PRESSION</b>			
<b>Pistolet de pulvérisation manuel</b>			
Pistolet de sablage M22 155°C with packa	1 4.760-843.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Poignée-pistolet EASY!Force	2 4.118-005.0	La poignée-pistolet EASY!Force utilise la force de recul du jet haute pression ce qui permet de réduire à zéro la force de maintien pour son utilisateur.	<input type="checkbox"/>
EASY!Force kit de conversion 2 de la machine	3 4.111-051.0		<input type="checkbox"/>
<b>LANCES</b>			
<b>Lance</b>			
Lance d'incendie pour remplacement 850mm	4 9.751-044.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Lance, 250 mm, non pivotante	5 4.760-667.0	Inox à raccord manuel fileté, non pivotante. À utiliser avec une poignée-pistolet à rallongée.	<input type="checkbox"/>
Lance, 550 mm, non pivotante	6 4.760-665.0		<input type="checkbox"/>
<b>Lances de pulvérisation rotatives</b>			
Lance haute pression, 600 mm, pivotante	7 4.760-664.0	Lances disponibles en différentes longueurs, en inox à grand raccord manuel fileté. La poignée ergonomique garantit une manipulation et une isolation optimales.	<input type="checkbox"/>
Lance haute pression, 840 mm, pivotante	8 4.760-663.0		<input type="checkbox"/>
Lance haute pression, 1050 mm, pivotante	9 4.760-660.0		<input type="checkbox"/>
Lance haute pression, 1550 mm, pivotante	10 4.760-661.0		<input type="checkbox"/>
Lance haute pression, 2050 mm, pivotante	11 4.760-662.0		<input type="checkbox"/>
<b>Lance coudée</b>			
Lance pour le nettoyage des toilettes et des caniveaux	12 4.760-073.0	Avec insert de buse. Forme spéciale pour le nettoyage de caniveaux et le nettoyage hygiénique de toilettes. Inox.	<input type="checkbox"/>
<b>Lance flexible</b>			
Raccord haute pression articulé	13 4.481-039.0		<input type="checkbox"/>
Lance flexible, 1050 mm	14 6.394-654.0	Réglage en continu de l'inclinaison de la lance de 20° à 140°.	<input type="checkbox"/>

Standard.  Accessoires optionnels.

## ACCESOIRES POUR HG 64

1.030-510.0



		Référence	Descriptif	
<b>LANCES</b>				
<b>Lance pour le nettoyage des bas de caisses</b>				
Lance pour le nettoyage des bas de caisses 700 mm	15	4.760-245.0	Mobile, pour un nettoyage efficace et aisément des bas de caisses et des ailes de véhicules. Inox. Sans buse HP.	<input type="checkbox"/>
<b>BUSE POUR PROJECTION DE JET VAPEUR / PROTECTION POUR BUSE / PORTE-BUSE À BILLE</b>				
<b>Porte-buse à bille</b>				
Porte-buse à bille	16	4.764-012.0	Permet de passer aisément du jet rond au jet plat et de passer en basse pression à l'aspiration de détergent grâce à un écrou moleté.	<input type="checkbox"/>
<b>FLEXIBLES HAUTE PRESSION</b>				
<b>Standard avec raccord à vis double extrémité</b>				
Flexible haute pression, 30 m, DN 8, 315 bar, 2 x M22 x 1,5	17	6.390-293.0	Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 x 1,5 avec protection contre le pliage.	<input type="checkbox"/>
Flexible haute pression, 15 m, DN 10, 220 bar, 2 x M22 x 1,5	18	6.390-023.0		<input type="checkbox"/>
Flexible haute pression, 20 m, DN 10, 220 bar, 2 x M22 x 1,5	19	6.390-726.0		<input type="checkbox"/>
Flexible haute pression, 25 m, DN 10, 220 bar, 2 x M22 x 1,5	20	6.391-513.0		<input type="checkbox"/>
Flexible haute pression, 15 m, DN 12, 210 bar, 2 x M22 x 1,5	21	6.391-849.0		<input type="checkbox"/>
Flexible haute pression, 40 m, DN 12, 210 bar, 2 x M22 x 1,5	22	6.391-865.0	Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 x 1,5 avec protection contre le pliage.	<input type="checkbox"/>
<b>Longlife 400</b>				
Flexible haute pression Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x raccord AVS pour tambour enrouleur	23	6.390-208.0	Avec raccord AVS breveté sur le pistolet (palier rotatif) et raccord fileté manuel, M 22 x 1,5 avec protection contre le pliage. Avec double blindage acier.	<input type="checkbox"/>
<b>Longlife 400 avec raccord à vis double extrémité</b>				
Flexible haute pression Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5	24	6.388-083.0	Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 x 1,5 avec protection contre le pliage. Avec double blindage acier.	<input type="checkbox"/>
Flexible haute pression Longlife, 15 m, DN 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5	25	6.389-709.0	Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 x 1,5 avec protection contre le pliage. Avec double blindage acier	<input type="checkbox"/>
Flexible haute pression Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5	26	6.390-027.0	Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 x 1,5 avec protection contre le pliage. Avec double blindage acier.	<input type="checkbox"/>
Flexible haute pression Longlife, 30 m, DN 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5	27	6.390-294.0		<input type="checkbox"/>
<b>Qualité alimentaire longue durée avec raccord à vis double extrémité</b>				
Flexible haute pression contact alimentaire, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5	28	6.391-864.0	Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 x 1,5 avec protection contre le pliage. À double blindage acier et revêtement extérieur bleu non marquant et résistant aux graisses animales.	<input type="checkbox"/>

■ Standard.  Accessoires optionnels.

## ACCESOIRES POUR HG 64

1.030-510.0



		Référence	Descriptif	
<b>FLEXIBLES HAUTE PRESSION</b>				
<b>Autres flexibles</b>				
Flexible haute pression coudé, 1.5 m, DN 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5	29	6.388-886.0	Flexible haute pression, raccordement à un tambour-enrouleur.	<input type="checkbox"/>
<b>NETTOYEURS DE SOL ET DE SURFACES</b>				
<b>Nettoyeur de surfaces FR 30 Me</b>				
Nettoyeur de surfaces FR 30 Me	30	2.640-355.0	Nettoyeur de surfaces de qualité supérieure résistant à l'eau chaude avec châssis en inox, double roulement en céramique, roulettes pivotantes qui ne laissent pas de traces, raccord intégré pour l'aspiration des éclaboussures d'eau.	<input type="checkbox"/>
<b>Nettoyeur de surfaces FRV 30 Me</b>				
FRV 30 Me	31	2.642-911.0	Grâce à son aspiration automatique de l'eau sale, le FRV 30 Me en acier rend le nettoyage des surfaces encore plus efficace et il peut être utilisé tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.	<input type="checkbox"/>
Tuyau de rallonge FRV 30 Me et FRV 50 Me	32	4.441-040.0	Flexible de rallonge de 5 m pour FRV 30 Me. Comprend des manchons de raccordement.	<input type="checkbox"/>
<b>SYSTÈMES À MOUSSE</b>				
<b>Kit Inno Foam</b>				
Kit Inno Foam avec injecteur de détergent	33	2.640-151.0	Système à mousse haute pression pour les appareils HD/HDS mobiles et stationnaires de nettoyage et de désinfection.	<input type="checkbox"/>
Kit Inno Foam	34	2.640-692.0		<input type="checkbox"/>
<b>Kit Easy Foam</b>				
Kit Easy Foam avec injecteur de détergent	35	2.640-691.0	Système à mousse HP pour appareils HD/HDS mobiles et stationnaires de nettoyage et de désinfection. Canon à mousse à raccorder à la lance HP.	<input type="checkbox"/>
Kit Easy Foam	36	2.640-693.0		<input type="checkbox"/>
<b>Lance à mousse</b>				
Réservoir à détergent 1 l pour générateur de mousse à réservoir Basic	37	5.071-414.0		<input type="checkbox"/>
Réservoir à détergent 1 l pour générateur de mousse à réservoir Advanced	38	6.414-050.0		<input type="checkbox"/>
<b>RACCORD RAPIDE</b>				
Raccord rapide	39	6.401-458.0		<input type="checkbox"/>
Raccord enfichable	40	6.401-459.0		<input type="checkbox"/>
<b>NETTOYAGE DES FÛTS ET RÉCIPIENTS</b>				
Kit additionnel aspirateur à boue	41	2.641-798.0		<input type="checkbox"/>
<b>SEALS FOR TRAPEZOIDAL THREAD</b>				
Lot de pièces de rechange joints TR	42	2.880-001.0		<input type="checkbox"/>

■ Standard.  Accessoires optionnels.

## ACCESOIRES POUR HG 64

1.030-510.0



		Référence	Descriptif	
<b>PIÈCES D'ACCOUPLEMENT</b>				
<b>Accouplement tournant</b>				
raccord pivotant	43	4.401-091.0	Empêche efficacement le vrillage des flexibles HP. Raccord M 22 x 1,5 m. Protection de la poignée.	<input type="checkbox"/>
<b>Raccord</b>				
Coupleur	44	4.403-002.0	Pour raccorder et rallonger des flexibles HP. Raccord 2 x M 22 x 1,5 m, en laiton avec protection en caoutchouc.	<input type="checkbox"/>
<b>Élément de raccordement</b>				
Répartiteur en Y	45	4.405-048.0	Permet de brancher deux dispositifs d'aspersion sur l'appareil. Montage sur la sortie haute pression.	<input type="checkbox"/>
	46	4.111-024.0		<input type="checkbox"/>
<b>Adaptateur</b>				
Adaptateur M 22 - pivot	47	4.424-004.0	Pour rallonger les flexibles HP avec un raccord pivotant ou pour utiliser la lance télescopique avec un flexible HP à raccord à pivot.	<input type="checkbox"/>
<b>Adaptateur EASY!Lock</b>				
Adaptateur 1 EASY!Lock - M 22 x 1,5	48	4.111-029.0	Adaptateur pour le raccordement de flexibles haute pression EASY!Lock et de flexibles haute pression avec raccord M 22 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
Adaptateur 2 EASY!Lock - M 22 x 1,5	49	4.111-030.0	Adaptateur pour le raccordement de nettoyeurs haute pression équipés de poignées-pistolets avec raccord M 22 x 1,5 et de flexibles haute pression EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
Adaptateur 3 EASY!Lock - M 22 x 1,5	50	4.111-031.0	Adaptateur pour le raccordement de poignées-pistolets avec raccord M 22 x 1,5 et de lances ou régulateurs Servo Control EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
Adaptateur 5 EASY!Lock - M 22 x 1,5	51	4.111-033.0	Adaptateur pour le raccordement de poignées-pistolets EASY!Force et de lances avec raccord M 22 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
Adaptateur 6 EASY!Lock - M 22 x 1,5	52	4.111-034.0	Adaptateur pour le raccordement de flexibles haute pression avec raccord M 22 x 1,5 et de poignées-pistolets EASY!Force ou nettoyeurs haute pression EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
Adaptateur 7 EASY!Lock - M 18 x 1,5	53	4.111-035.0	Adaptateur pour le raccordement de lances avec raccord M 18 x 1,5 et de buses EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
Adaptateur 8 EASY!Lock - M 18 x 1,5	54	4.111-036.0	Adaptateur pour le raccordement de lances EASY!Lock et de buses avec raccord M 18 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
ADAPTATEUR pour remplacement TR22IG-M22	55	4.111-046.0		<input type="checkbox"/>
<b>TAMBOURS-ENROULEURS</b>				
<b>Dévidoir à enroulement automatique pour fixation murale</b>				
Enrouleur de flexible automatique, acier inoxydable, 20 m	56	6.391-520.0		<input type="checkbox"/>

 Accessoires optionnels.

## ACCESOIRES POUR HG 64

1.030-510.0



		Référence	Descriptif	
--	--	-----------	------------	--

## TAMBOURS-ENROULEURS

## Dévidoir à enroulement automatique pour fixation murale

Enrouleur de flexible automatique, acier inoxydable, 40 m	57	6.392-442.0	Les enrouleurs automatiques de tuyaux offrent le plus haut niveau de sécurité et de commodité pour l'enroulement et le déroulement des tuyaux HP. Tuyau haute pression compatible, par exemple, réf. 6.110-076.0 (ID 8, 40 m, 400 bar, 1x kit de connexion pour enrouleur de tuyau).	<input type="checkbox"/>
Support pivotant à revêtement par poudre	58	2.639-931.0	Les tambours-enrouleurs autorétrtractables offrent un maximum de sécurité et de confort lors de l'enroulement et du déroulement du flexible HP.	<input type="checkbox"/>
Support pivotant en acier inoxydable	59	2.641-867.0		<input type="checkbox"/>
Enrouleur de flexible automatique en plastique avec flexible haute pression, 15 m	60	2.639-257.0		<input type="checkbox"/>
Enrouleur de flexible automatique, acier à revêtement par poudre/plastique, 20 m	61	6.392-074.0	Les tambours-enrouleurs autorétrtractables offrent un maximum de sécurité et de confort lors de l'enroulement et du déroulement du flexible HP.	<input type="checkbox"/>
Enrouleur de flexible automatique en acier inoxydable/plastique, 20 m	62	6.392-083.0		<input type="checkbox"/>
Enrouleur de flexible automatique, peint, 20 m	63	6.392-106.0		<input type="checkbox"/>
Enrouleur de flexible automatique, peinture gris basalte, 20 m	64	6.392-105.0	Les enrouleurs automatiques de tuyaux offrent le plus haut niveau de sécurité et de commodité pour l'enroulement et le déroulement des tuyaux HP. Par exemple, la référence 6.110-011.0 (ID 8, 20 m, 315 bar) ou n° de commande. 6.110-028.0 (ID 8, 20 m, 400 bar Longlife).	<input type="checkbox"/>
Enrouleur de flexible automatique, acier inoxydable avec support pivotant, 20 m	65	6.392-076.0	Les tambours-enrouleurs autorétrtractables offrent un maximum de sécurité et de confort lors de l'enroulement et du déroulement du flexible HP.	<input type="checkbox"/>

## RACCORDEMENT EAU

## Raccord Geka

Coupleur Geka avec manchon 3/4"	66	6.388-455.0	Avec manchon, R 3/4".	<input type="checkbox"/>
Coupleur Geka avec manchon, R 1"	67	6.388-465.0	Avec manchon, R 1".	<input type="checkbox"/>
RACCORD EXPRESS DN 1"	68	6.388-458.0	Avec filetage intérieur, R 1".	<input type="checkbox"/>

## Filtre d'aspiration

Crépine d'aspiration à eau	69	6.414-956.0	Pour l'aspiration à partir d'étangs, de citernes ou similaires, boîtier de filtre en polyamide, crépine en inox, largeur des mailles de 800 µm, raccord R 3/4" et R 1", sans clapet antiretour.	<input type="checkbox"/>
Crépine d'aspiration avec clapet antiretour	70	4.730-012.0	Avec clapet antiretour en laiton, raccord R 1".	<input type="checkbox"/>

 Accessoires optionnels.

## ACCESOIRES POUR HG 64

1.030-510.0



72

73

74

75-76

77-78

		Référence	Descriptif	
<b>RACCORDEMENT EAU</b>				
<b>Filtre fin à eau</b>				
Kit additionnel filtre à eau universel	71	2.637-020.0		<input type="checkbox"/>
Filtre fin à eau, avec adaptateur	72	4.730-102.0	À monter sur la sortie de l'appareil, 125 µm, avec adaptateur R 3/4" / R 1".	<input type="checkbox"/>
Filtre fin à eau, 100 µm, R 1"	73	2.638-270.0	Montage sur la sortie de l'appareil, 100 µm	<input type="checkbox"/>
<b>BROSSES DE LAVAGE</b>				
<b>Brosse de lavage enfichable</b>				
Brosse de lavage emboîtable	74	4.762-016.0	Utilisation universelle pour le nettoyage de surfaces. Fixation à l'aide d'un dispositif de serrage directement sur la lance. Raccord M 18 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
<b>Brosse de lavage rotative</b>				
Brosse de lavage rotative pour appareils < 800 l/h, poils nylon	75	4.762-561.0	Les brosses sont entraînées par le débit d'eau. Pour éliminer en douceur les poussières fines et le film gris sur toutes les surfaces.	<input type="checkbox"/>
Brosse de lavage rotative pour appareils > 800 l/h	76	4.762-559.0		<input type="checkbox"/>
Brosse de lavage rotative pour appareils < 800 l/h, poils naturels	77	4.762-560.0		<input type="checkbox"/>
Brosse de lavage rotative pour appareils > 800 l/h	78	4.762-562.0		<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.