

NT 50/1 TACT TE H

L'aspirateur eau et poussières NT 50/1 Tact Te H est puissant et fiable pour aspirer de grandes quantités de poussières dangereuses (amiante par exemple). Avec prise d'asservissement.



Référence

1.148-437.0

- Système antistatique complet, incluant les principaux accessoires
- Prise d'asservissement avec démarrage automatique pour outils électriques
- Certifié pour l'aspiration des poussières d'amiante

Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278061405
Type de courant	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Débit d'air	l/s	74
Dépression	mbar / kPa	273 / 27,3
Capacité de la cuve	l	50
Puissance absorbée	W	max. 1380
Diamètre nominal standard		DN 35
Long câble électrique gainé caoutchouc	m	7,5
Niveau de pression acoustique	dB (A)	69
Poids (sans accessoires)	kg	19,6
Poids (emballage inclus)	kg	25,6
Dimensions (L × l × h)	mm	640 × 370 × 1045

Équipement

Sac filtrant de sécurité	Pièce(s)	1
Flexible d'aspiration	m	4 / avec coude (électro-conducteur)
Tube d'aspiration	Pièce(s) × m	2 × 0,55 / Acier inoxydable
Sac filtrant		Non tissé
Suceur eau et poussières	mm	360
Suceur fentes		■
Manchon de connexion pour outil électrique		■
Tuyau de vidange		■
Marche/arrêt automatique pour les outils électriques		■
Système antistatique		■
Filtre plissé plat		PTFE HEPA
Protection anti-chocs lors des déplacements		■
Guidon		■
Indice de protection		I
Roulette avec frein		■
Décolmatage du filtre		Nettoyage automatique du filtre Tact
Classe de poussières		H
Sac en plastique PE pour une élimination sans poussière	Pièce(s)	1
Matériau de la cuve		Plastique




Système de filtration avec filtre H et système de nettoyage du filtre Tact

- Taux de rétention des poussières : 99,995%.
- Protection parfaite de la santé de l'opérateur sans altération de la puissance d'aspiration.



Certifié pour la classe de poussières H, avec test supplémentaire pour l'amiante conformément à TRGS 519

- Seuls les aspirateurs de sécurité munis de cette certification doivent être utilisés pour aspirer les poussières contenant de l'amiante.

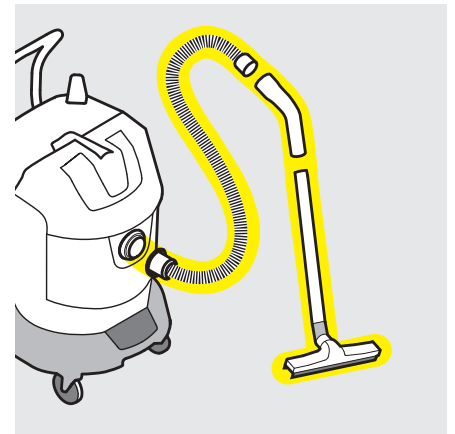

Système antistatique complet avec accessoires conducteurs

- Les utilisateurs sont efficacement protégés contre les décharges électrostatiques.

ACCESSOIRES POUR NT 50/1 TACT TE H

1.148-437.0



	Référence	Descriptif	
FILTRE T/NT			
Filtre pleated filter HEPA, dust class H			
Filtre-chassis plissé emballé PTFE H	1	6.907-671.0	■
Filtre plissé plat HEPA	2	6.904-242.0	Filtre plissé plat HEPA, classe de poussières H (HEPA 13). □
Sacs plastique pour une mise au rebut sans dégagement de poussière			
Sac plastique pour évacuation des déchets sans émission de poussière, 10 x , NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	3	2.889-231.0	□
Jeux de filtres de sécurité et sacs de mise au rebut			
Sac filtrant de sécurité, 5 x , NT 40/1, NT 50/1	4	2.889-184.0	□
COUDES			
Coude, plastique			
Coude complet emballé NW35 2K	5	2.889-168.0	■
Coude emballé NW35 2K	6	2.889-170.0	□
SUCEURS			
Suceurs pour sols			
Buse de sol emballé NW35 360mm	7	2.889-152.0	■
Buse de sol anthracite emballé NW35	8	2.889-173.0	□
Suceurs à fentes			
Buse pour fentes humide et sec emballé N	9	2.889-159.0	■
Suceurs auto			
Suceur voiture, DN 35, 90 mm	10	6.906-108.0	Plastique. □
Suceurs caoutchouc, biseautés 45°			
Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 35 mm x 220 mm	11	6.902-104.0	35 mm 220 mm. Permet d'aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures. □
TUBES D'ASPIRATION			
Tubes d'aspiration, inox			
Kit tuyau d'aspiration acier fin NW35 55	12	2.889-192.0	■
Tubes d'aspiration, métal			
Kit tuyau d'aspiration chromé NW35 550mm	13	2.889-191.0	□
FLEXIBLES D'ASPIRATION			
Flexibles d'aspiration avec système d'attache 2.0 (compatible avec les aspirateurs fabriqués à partir de 2017)			
Tuyau d'aspiration conducteur d'électricité	14	2.889-137.0	■

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR NT 50/1 TACT TE H 1.148-437.0



	Référence	Descriptif	
FLEXIBLES D'ASPIRATION			
Flexibles d'aspiration avec système d'attache 2.0 (compatible avec les aspirateurs fabriqués à partir de 2017)			
Tuyau d'aspiration	15	2.889-135.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible conducteur électrique emb	16	2.889-136.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible emballé NW40 4m	17	2.889-138.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible emballé NW35 2.5m	18	2.889-139.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible résistant à l'huile embal	19	2.889-140.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible conducteur électrique emb	20	2.889-141.0	<input type="checkbox"/>
	21	2.889-142.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau rallonge emballé NW35 2.5m	22	2.889-145.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau rallonge conducteur emballé NW35 2	23	2.889-343.0	<input type="checkbox"/>
RACCORDS DE JONCTION			
Manchon de raccordement pour outils électroportatifs, raccord à clip			
Manchon conducteur électrique emballé NW	24	2.889-151.0	<input checked="" type="checkbox"/>
Manchon de raccordement C-DN (clip sur cône), électroconducteur			
Raccord cône NW35	25	5.407-005.0	<input type="checkbox"/>
AUTRES ACCESSOIRES NT			
Outil de poussière de perçage	26	2.679-000.0	<input type="checkbox"/>
Adaptateur ancien emballé NW35	27	2.889-312.0	<input type="checkbox"/>
Raccord adaptateur électroconducteur	28	5.031-436.0	<input type="checkbox"/>
		Adaptateur électroconducteur universel pour le raccordement d'anciens flexibles NT de diamètre nominal DN 35, 40 ou 50 avec le nouveau système d'accessoires pour les aspirateurs eau et poussières Kärcher.	

■ Standard. □ Accessoires optionnels.