

HD 9/25 G CLASSIC

Le HD 9/25 G est le plus puissant nettoyeur haute pression à eau froide à moteur à essence de notre gamme Classic. La pression de service est de 250 bar.



Référence

1.187-013.0

- Pour le nettoyage à haute pression mobile autonome, par ex. pour l'aménagement paysager ou dans le secteur municipal.
- Pompe à vilebrequin robuste avec pistons en céramique
- Compact, léger et extrêmement

Caractéristiques techniques

Code EAN	4054278731834	
Débit	l/h	900
Pression de service	bar / MPa	250 / 25
Pression maximum	bar / MPa	300 / 30
Arrivée d'eau		3/4"
Type d' entraînement		Essence
Type de moteur		G390FA
Nombre d'utilisateurs simultanés		1
Mobilité		Haut
Poids (avec accessoires)	kg	56,8
Poids (emballage inclus)	kg	64,8
Dimensions (L x l x h)	mm	878 x 538 x 702

Équipement

Poignée-pistolet	Standard
Flexible haute pression	m
Buse turbo	<input checked="" type="checkbox"/>
Cadre de protection	<input checked="" type="checkbox"/>
Pompe à vilebrequin avec pistons en céramique	<input checked="" type="checkbox"/>
Filtre à eau	<input checked="" type="checkbox"/>

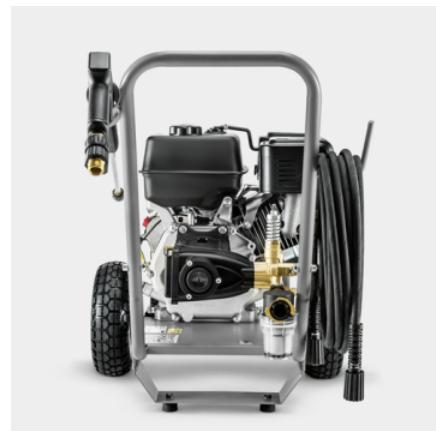
Standard.

**Indépendance**

- Indépendant de source électrique extérieure
- STAGE V, conforme aux exigences de la norme EU sur les émissions de gaz d'échappement .
- Démarrage manuel pratique

**Grande mobilité**

- Roues anti-crevaison garantissant une grande mobilité.
- L'appareil compact très facile à manœuvrer, même dans les passages étroits.
- Grande mobilité, transport facile et rangement peu encombrant - se stocke dans un véhicule standard.

**Robuste et d'une grande longévité**

- Un châssis tubulaire en acier robuste protège l'appareil de manière fiable contre les dommages.
- Des technologies de sécurité éprouvées telles que la soupape thermique et de sécurité et le filtre à eau.
- Pompe à vilebrequin avec pistons en céramique.

ACCESOIRES POUR HD 9/25 G CLASSIC

1.187-013.0



	Référence	Descriptif	
POIGNÉES-PISTOLETS HAUTE PRESSION			
Pistolet de pulvérisation manuel			
Pistolet de sablage pour remplacement	1	9.751-139.0	<input checked="" type="checkbox"/>
LANCES			
Lance			
Lance d'incendie pour remplacement 850mm	2	9.751-146.0	<input checked="" type="checkbox"/>
Lance d'incendie pour remplacement 600mm	3	9.751-140.0	<input type="checkbox"/>
POWER BUSE KÄRCHER			
Powerbuse angle de pulvérisation 25°			
Powerbuse 25°, 043	4	2.883-829.0	La buse à jet plat à angle de jet de 25° offre un grand rendement surfacique et élimine en un tour de main les salissures tenaces.
FLEXIBLES HAUTE PRESSION			
Standard avec raccord à vis double extrémité			
Flexible haute pression, 10 m, DN 8, 315 bar, M22 x 1,5	5	9.751-420.0	<input checked="" type="checkbox"/>

Standard. Accessoires optionnels.