

## HD 4/10 X PLUS CLASSIC

Nettoyeur haute pression compact HD 4/10 X Plus Classic avec rotabuse et enrouleur de flexible. Ergonomique et mobile grâce à une poignée de transport télescopique et aux roues robustes.



### Référence

1.520-998.0

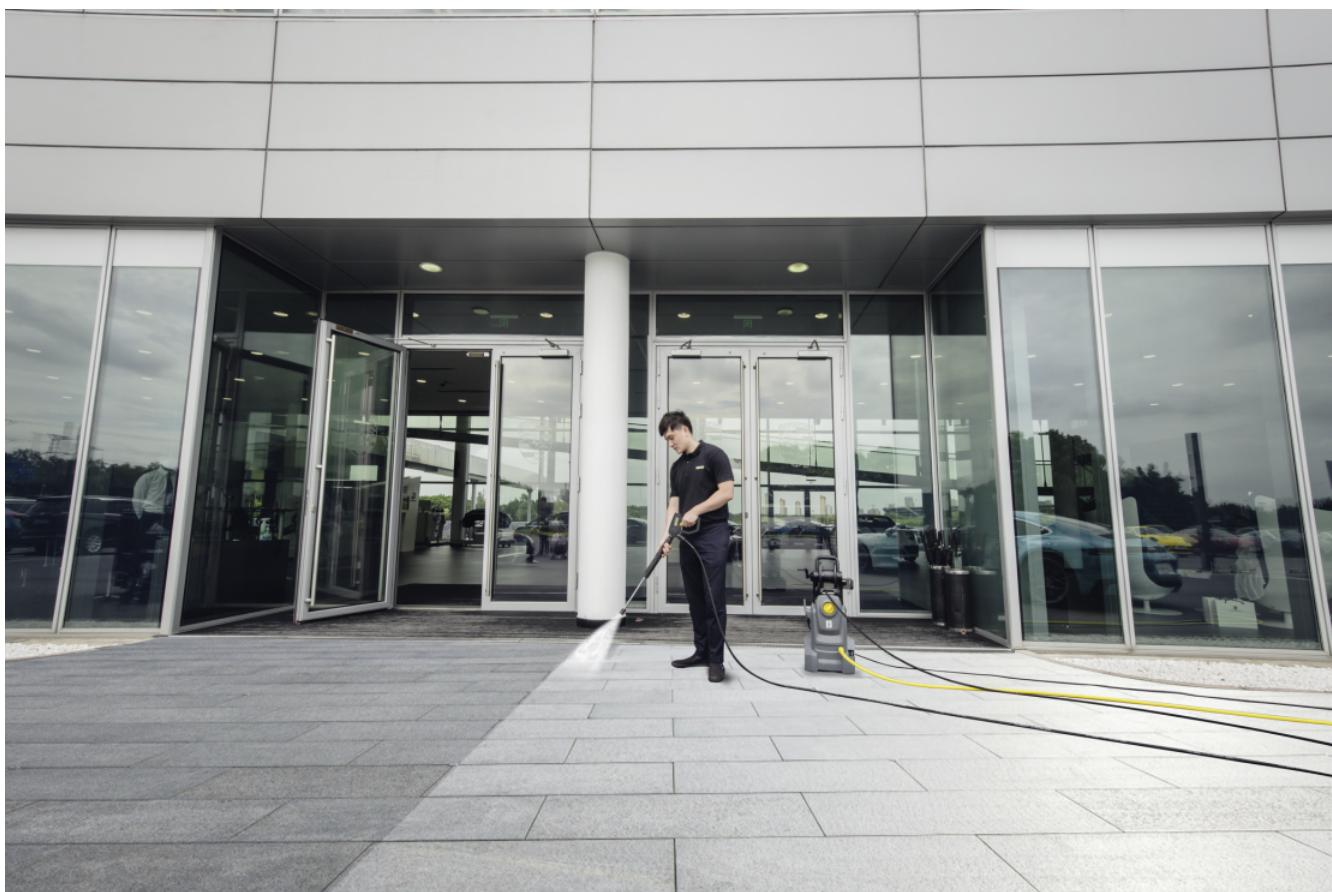
### Caractéristiques techniques

Code EAN	4054278841267	
Nombre de phases	Ph	1
Voltage	V	220
Fréquence	Hz	50
Débit d'eau	l/h	400
Pression de service	bar	100 - max. 145
Poids sans accessoires	kg	17,7
Poids avec emballage	kg	20,6
Dimensions (L x l x H)	mm	335 x 320 x 845

### Équipement

Power buse	
Pompe axiale à trois pistons	Avec pistons inox

■ Standard.

**Conception compacte**

- Aisément transportable grâce à un faible poids.
- Peu encombrant et simple à stocker

**Fiabilité élevée**

- La décompression automatique protège les composants hydrauliques.
- Système à haute pression éprouvé et moteur robuste.
- L'enrouleur de flexible intégré protège le flexible haute pression lors du stockage et du transport.

## ACCESOIRES POUR HD 4/10 X PLUS CLASSIC

1.520-998.0



		Référence	Descriptif	
<b>POIGNÉES-PISTOLETS HAUTE PRESSION</b>				
<b>Pistolet de pulvérisation manuel</b>				
Pistolet de sablage	1	9.751-376.0		<input checked="" type="checkbox"/>
<b>LANCES</b>				
<b>Lance</b>				
Lance d'incendie pour remplacement 600mm	2	9.751-140.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Lance d'incendie pour remplacement 850mm	3	9.751-146.0		<input type="checkbox"/>
<b>BUSES ROTATIVES (ROTABUSE)</b>				
<b>Rotabuse, petite</b>				
Rotabuse pour remplacement 028, petit, 028	4	4.747-030.0		<input checked="" type="checkbox"/>
<b>RACCORD FILETÉ POUR BUSE / ENTRETOISE</b>				
<b>Raccord de buse à vis</b>				
Raccord fileté pour lance haute pression	5	5.401-210.0	Avec protection pour les buses haute pression et les Powerbuses M 18 x 1.5.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>STROMGENERATOR</b>				
PGG 3/1	6	1.042-207.0	Equipé d'un moteur à essence, avec 2,8 kW de puissance, roues anticrevaison et réservoir de 15 litres : le groupe électrogène PGG 3/1 possède jusqu'à douze heures d'autonomie comme source de courant externe sur vos lieux d'intervention.	<input type="checkbox"/>
PGG 6/1	7	1.042-208.0	Avec une puissance de 5 kW, le groupe électrogène à essence PGG 6/1 offre jusqu'à dix heures d'alimentation électrique autonome pour une multitude d'applications industrielles et municipales.	<input type="checkbox"/>
<b>BUSES MULTIPLES</b>				
<b>Buses triples</b>				
Buse triple, 028	8	4.767-144.0	Buse triple à permutation manuelle avec buse en inox. Robuste, durable et résistante à la saleté.	<input type="checkbox"/>
<b>ECO!BOOSTER</b>				
eco!Booster TR 030	9	2.113-084.0	Eco!Booster pour nettoyeurs haute pression à eau froide et à eau chaude (taille de buse 030). Permet de nettoyer 50 % de surface supplémentaire par rapport à un jet plat, avec la même quantité d'eau et d'énergie, dans le même laps de temps. Idéal pour les matériaux sensibles.	<input type="checkbox"/>
<b>SEALS FOR TRAPEZOIDAL THREAD</b>				
Lot de pièces de recharge joints TR	10	2.880-001.0		<input type="checkbox"/>
<b>NETTOYEURS DE SOL ET DE SURFACES</b>				
<b>Nettoyeur de surfaces FR Classic</b>				
FR Classic	11	2.643-476.0		<input type="checkbox"/>
<b>Jeux de buses spéciaux pour appareils FR Classic</b>				
Kit de buses pour FR Classic, 034	12	2.885-313.0		<input type="checkbox"/>
<b>SYSTÈMES À MOUSSE</b>				
<b>Lance à mousse</b>				
Générateur de mousse avec réservoir intégré, 1200 l/h -	13	6.394-668.0	Générateur de mousse court et maniable avec une cuve à détergent de 1 litre placée directement sur le générateur.	<input type="checkbox"/>

Standard.  Accessoires optionnels.