

NT 70/3 ME TC

Grâce à ses 3 turbines qui lui offrent toute la puissance nécessaire, l'aspirateur NT 70/3 est l'outil idéal pour tous les gros travaux. Il possède une cuve en inox basculante qui lui facilite les vidanges.



Référence **1.667-274.0**

Caractéristiques techniques		
Code EAN		4039784725423
Nombre de phases	Ph	1
Tension	V	220 - 240
Fréquence	Hz	50 - 60
Débit d'air	l/s	3 × 74
Dépression	mbar / kPa	254 / 25,4
Capacité de la cuve	l	70
Matériau de la cuve		Acier inoxydable
Puissance absorbée	W	max. 3600
Diamètre nominal standard		DN 40
Longueur du câble	m	10
Niveau sonore	dB (A)	83
Couleur		argent
Poids sans accessoires	kg	29,9
Poids avec emballage	kg	35,8
Dimensions (L × l × H)	mm	510 × 645 × 990

Équipement		
Longueur du flexible d'aspiration	m	4
Coude		Plastique
Nombre de tubes d'aspiration	Pièce(s)	2
Longueur tubes d'aspiration	mm	550
Matériau des tubes d'aspiration		Acier inoxydable
Cuve basculante		■
Largeur du suceur sols combiné eau/poussières	mm	360
Suceur fentes		■
Filtre cartouche		Papier
Flexible de vidange		■
Cuve en acier inoxydable		■
Guidon de transport		■
Classe de protection		II
Roulette avec frein		■

■ Standard.



Rangement intégré des accessoires

- Bumper de protection et rangement intégré des accessoires



Guidon ergonomique

- Poignée ergonomique pour une plus grande maniabilité.




Cuve basculante

- Rapide et facile: Pour vider la cuve, celle-ci est simplement basculée en arrière.

ACCESSOIRES POUR NT 70/3 ME TC

1.667-274.0

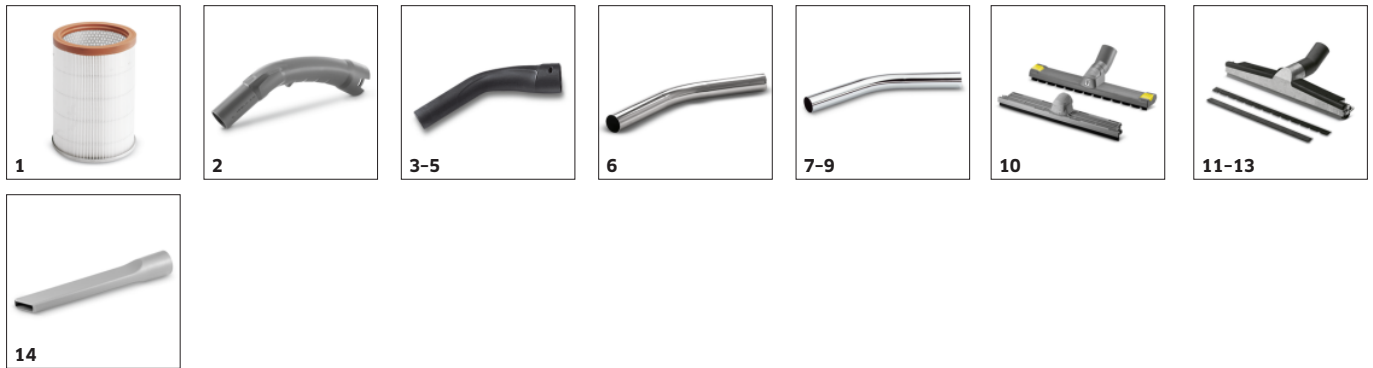

		Référence	Descriptif	
FILTRE CARTOUCHE				
Filtre cartouche papier				
Filtre à cartouche	1	6.907-038.0	1 unité Papier, certifié pour la classe de poussières M.	■
COUDES				
Coude, plastique				
Coude emballé NW40 1K	2	2.889-171.0		■
Coude plastique DN 35	3	5.031-718.0	35 mm. Plastique avec système à clips C-35.	□
	4	5.031-939.0	35 mm. Plastique DN 35 avec système à clips C-35, électroconducteur.	□
Coude plastique DN 40	5	5.032-427.0	40 mm. Synthétique, avec système à clips C-40, électroconducteur.	□
Coude, métal				
Coude métallisé, DN 35	6	6.900-519.0	35 mm. Métal, DN 35.	□
Coude, acier inoxydable DN 35	7	6.903-141.0	35 mm. Acier inoxydable.	□
Coude métallisé, DN 40	8	6.900-276.0	40 mm. Métal, DN 40.	□
Coude DN 40, acier inoxydable	9	6.902-079.0	40 mm. Acier inoxydable.	□
SUCEURS				
Suceurs pour sols				
Buse de sol emballé NW40 360mm	10	2.889-153.0	Suceur d'aspiration eau et poussière, largeur 360 mm, à changement d'embout facile, avec lèvres en caoutchouc.	■
Buse pour sols secs et humides DN 40, aluminium	11	6.903-018.0	Aluminium avec roulettes réglables en hauteur, jeux de brosses (6.903-064.0) et de raclettes en caoutchouc (6.903-081.0, résistantes aux hydrocarbures).	□
Buse polyvalente, humide/sec	12	6.906-383.0	Aluminium avec roulettes réglables en hauteur dotés de jeux de brosses (6.903-065.0) et de raclettes en caoutchouc (6.906-146.0).	□
Buse pour sol sec et humide, aluminium, DN 35	13	6.906-384.0	35 mm × 370 mm. Aluminium avec roulettes réglables en hauteur, jeux de brosses (6.903-064.0) et de raclettes en caoutchouc (6.903-081.0, résistantes aux hydrocarbures).	□
Suceurs à fentes				
Buse pour fentes DN 40 300mm 1:50	14	5.130-655.0		■

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR NT 70/3 ME TC

1.667-274.0



		Référence	Descriptif	
SUCEURS				
Suceurs à fentes				
Buse pour fentes emballé NW35	15	2.889-130.0		☐
SUCEUR FENTES METAL 500MM DN35	16	6.900-922.0	35 mm 500 mm. Métal.	☐
SUCEUR FENTES METAL 400MM DN40	17	6.905-817.0	40 mm 400 mm Métal.	☐
Brosses polyvalentes				
Brosse polyvalente	18	6.903-863.0	Poils naturels (poils de vache), garniture 120 x 45 mm.	☐
Suceurs auto				
Suceur voiture, DN 40, 90 mm	19	6.900-952.0	Plastique.	☐
	20	2.840-095.0		☐
Suceurs voirie				
Suceur voirie	21	4.130-432.0	Permet d'aspirer de vastes surfaces avec les modèles NT 70/2 ou NT 70/3.	☐
Suceurs caoutchouc, biseautés 45°				
Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 35 mm x 220 mm	22	6.902-104.0	35 mm 220 mm. Permet d'aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures.	☐
Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 40 mm x 220 mm	23	6.902-105.0	40 mm 220 mm. Permet d'aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures.	☐
Suceurs tubes				
SUCEUR TUYAUX D100MM MAT. SYNTHET. DN35	24	6.903-035.0	Plastique, diamètre de tube 100 mm	☐
SUCEUR TUYAUX D200MM DN35	25	6.903-036.0	Synthétique, diamètre tube 200 mm	☐
Pinceau d'aspiration				
Pinceau d'aspiration DN35	26	6.903-862.0	70 mm. Poils naturels (poils de vache), pivotants	☐
Pinceau d'aspiration DN32	27	6.903-887.0	70 mm. Pinceau plastique, pivotant.	☐
TUBES D'ASPIRATION				
Tubes d'aspiration, inox				
Kit tuyau d'aspiration acier fin NW40 55	28	2.889-194.0		☒

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR NT 70/3 ME TC

1.667-274.0



		Référence	Descriptif	
TUBES D'ASPIRATION				
Tubes d'aspiration, inox				
Tube d'aspiration, DN 35	29	6.902-154.0	Pour une aspiration d'eau ou de matières corrosives.	☐
Tube d'aspiration, DN 40	30	6.902-081.0	Pour une utilisation en milieu humide ou une aspiration d'eau.	☐
	31	6.906-531.0		☐
Tubes d'aspiration, métal				
TUBE ASPIR. METAL 0,5M DN35	32	6.900-514.0	Métallisé, chromé	☐
FLEXIBLES D'ASPIRATION				
Flexibles d'aspiration avec système d'attache 2.0 (compatible avec les aspirateurs fabriqués à partir de 2017)				
Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 4 m, attache 2.0, baïonnette 2.0	33	2.889-138.0	Le flexible d'aspiration en diamètre nominal DN 40 et d'une longueur de 4 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières.	☒
Flexible d'aspiration, NT, DN 35, longueur 4 m, électroconducteur, attache 2.0, baïonnette 2.0	34	2.889-137.0	Le flexible d'aspiration électroconducteur en diamètre nominal DN 35 et d'une longueur de 4 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières de Kärcher.	☐
Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 2,5 m, attache 2.0, baïonnette 2.0	35	2.889-139.0	Le flexible d'aspiration en diamètre nominal DN 40 et d'une longueur de 2,5 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières de Kärcher.	☐
Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 4 m, résistant à l'huile, attache 2.0, baïonnette 2.0	36	2.889-140.0	Le flexible d'aspiration résistant à l'huile en diamètre nominal DN 40 et d'une longueur de 4 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières de Kärcher.	☐
Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 4 m, électroconducteur, attache 2.0, baïonnette 2.0	37	2.889-141.0	Le flexible d'aspiration électroconducteur en diamètre nominal DN 40 et d'une longueur de 4 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières.	☐
Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 2,5 m, électroconducteur, attache 2.0, baïonnette 2.0	38	2.889-142.0	Le flexible d'aspiration électroconducteur en diamètre nominal DN 40 et d'une longueur de 2,5 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières.	☐
Tuyau rallonge emballé NW40 2.5m	39	2.889-146.0		☐
Kit de réparation NW40	40	2.889-150.0		☐
Raccord de flexible				
Manchon de raccordement, DN 32/35, avec filetage intérieur	41	6.902-077.0	Permet le raccordement de 2 flexibles d'aspiration (sauf ESB 28 et 34).	☐
Manchon de raccordement, DN 40, avec filetage intérieur	42	6.900-286.0	Permet le raccordement de 2 flexibles d'aspiration, filetage vissé des deux côtés.	☐

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR NT 70/3 ME TC

1.667-274.0



		Référence	Descriptif	
FLEXIBLES D'ASPIRATION				
Flexibles d'aspiration avec système d'attache 1.0 (compatible avec les aspirateurs fabriqués jusqu'en 2016)				
Kit de réparation, C 40	43	2.639-873.0	Kit de réparation du flexible d'aspiration (système à clips).	☐
Flexible d'extension, C-40 mm 2,5 m	44	6.906-344.0	Flexible d'extension, C 40.	☐
Flexible d'aspiration complet (système avec clips), C DN 40	45	4.440-678.0	Avec coudes, C DN 40.	☐
Flexible d'aspiration complet (système à clips), C DN 40, 16 m+ manchon DN 40	46	4.440-784.0	C DN 40, 16 m, avec raccordement par baïonnette et manchon droit.	☐
Flexible d'aspiration (système à clips), DN 40, 10 m	47	6.906-279.0	Flexible d'aspiration de 10 m de long avec raccord baïonnette et raccord à clips	☐
Flexible d'aspiration, 4 m, C 40	48	6.906-321.0	Avec raccordement par baïonnette et raccord à clips, C 40.	☐
Flexible aspiration (système à clips)	49	6.906-635.0	Avec raccordement par baïonnette et raccord à clips, électroconducteur, C 40.	☐
Flexible d'aspiration C40 10m électro-conducteur	50	6.906-877.0	Flexible d'aspiration à raccord à baïonnette, conducteur électrique,	☐
Flexibles d'aspiration avec raccord conique				
Flexible d'aspiration, complet 40 mm 4 m	51	4.440-263.0	Plastique.	☐
	52	4.440-303.0	Résistance aux hydrocarbures.	☐
Flexible d'aspiration complet, DN 40, 10 m	53	4.440-463.0	Plastique. 10m.	☐
Flexible d'aspiration, complet 40 mm 10 m	54	4.440-466.0	10 m. Électroconducteur, plastique.	☐
Flexible d'aspiration complet, DN 40, 10 m, résistant aux hydrocarbures	55	4.440-612.0	Résistance aux hydrocarbures.	☐
Flexible d'aspiration complet, DN 61, 4 m	56	4.440-264.0	Plastique.	☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR NT 70/3 ME TC

1.667-274.0



		Référence	Descriptif	
FLEXIBLES D'ASPIRATION				
Flexibles d'aspiration avec raccord conique				
Flexible aspiration complet	57	4.440-328.0	3m. Flexible industriel, PVC/élastomère avec spirale en acier, intérieur lisse.	☐
Flexible d'aspiration complet, DN 61, 10 m	58	4.440-467.0	Plastique.	☐
Flexible d'aspiration complet, DN 61,4 m, résistant aux hydrocarbures	59	4.440-613.0	Résistance aux hydrocarbures	☐
Flexible d'aspiration complet, DN 40, 4 m, él.	60	4.440-616.0	Électroconducteur.	☐
FILTER BAGS				
Sacs filtrants matériau non tissé (trois épaisseurs)				
Sacs filtrants en non-tissé, 5 Pièce(s), NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 90	61	2.885-753.0		☐
Filtres papier				
Sacs filtrants papier, 5 Pièce(s), NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC	62	6.904-285.0	Certifié pour la classe de poussières M, 3 couches, couche extérieure renforcée, indéchirable.	☐
FILTRE T/NT				
Filtre à déchets grossiers pour aspiration de liquides				
Filtres mousses	63	2.889-083.0	Filtres mousses pour aspiration d'eau, alternative au filtre à cartouche.	☐
Sac filtrant pour liquides				
Sacs filtrants pour l'eau (x5)	64	6.904-252.0	5 unités Certifié pour la classe de poussières L, nettoyage général, poussières et eau, indéchirable.	☐
Sacs plastique pour une mise au rebut sans dégagement de poussière				
Sac plastique pour évacuation des déchets sans émission de poussière, 10 Pièce(s), NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 602, NT 700, NT 702	65	6.900-698.0	Sac en plastique PE pour une élimination sans poussières. 10 unités.	☐
Filtre tissu				
Filtre à membrane, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 551, NT 602, NT 700, NT 702, NT 802, NT 993	66	6.904-282.0	Non tissé aiguilleté en polyester, certifié classe de poussières M, lavable (40 °C) Ne convient pas aux contextes d'utilisation de la classe de poussières H.	☐
RACCORDS DE JONCTION				
Kit adaptateur en Y				
Kit d'adaptation, raccord en Y	67	2.637-217.0	Élément répartiteur, plastique.	☐
Manchon de raccordement C-DN (clip sur cône), électroconducteur				
Adaptateur à clip DN 35 sur cône DN 35	68	5.407-005.0	Système adaptateur à clip DN 35 pour le raccordement de tubes d'aspiration et de petits suceurs avec un cône DN 35. Parfait pour le nettoyage intérieur des véhicules, même sans raccorder d'autres suceurs.	☐
Raccord cône NW40	69	5.407-006.0		☐
Manchon de raccordement C-DN 35	70	5.407-112.0	Raccordement du flexible C 35 pour accessoires DN 35, électroconducteur.	☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR NT 70/3 ME TC

1.667-274.0



		Référence	Descriptif	
RACCORDS DE JONCTION				
Manchon de raccordement C-DN (clip sur cône), électroconducteur				
Manchon de raccordement C-DN 40	71	5.407-109.0	Raccordement du flexible C 40 pour accessoires DN 35, électroconducteur.	☐
	72	5.407-111.0	Raccordement du flexible C 40 pour accessoires DN 40, électroconducteur.	☐
Manchon réducteur				
Manchon réducteur C-40 mm	73	5.407-108.0	Du flexible C-40 avec filetage extérieur 35 au manchon de raccordement, vissable, DN 35.	☐
Manchon réducteur 40 mm	74	6.902-017.0	De DN 40 à DN 35, plastique.	☐
Manchon C40 / C35	75	5.407-113.0	Manchon réducteur, du clip C-40 au clip C-35.	☐
Réducteur de DN 35 à DN 32.	76	6.902-072.0	De DN 35 à 32, métallisé.	☐
AUTRES ACCESSOIRES NT				
Pré-séparateur cyclonique CS 40 Me	77	2.863-026.0		☐
Raccord adaptateur électroconducteur	78	5.031-436.0	Adaptateur électroconducteur universel pour le raccordement d'anciens flexibles NT de diamètre nominal DN 35, 40 ou 50 avec le nouveau système d'accessoires pour les aspirateurs eau et poussières Kärcher.	☐
AUTRES ACCESSOIRES BR / BD				
Divers				
Câble de rallonge	79	6.647-022.0	20 m.	☐

☐ Accessoires optionnels.